


KEF 工程安裝揚聲器配件

適配框架（全新托架結構）適用於多數入牆式和天花式揚聲器。在做新裝揚聲器的預先佈線時使用，幫助安裝者在牆體或天花板上為產品定位，簡易地切出合適孔位大小。

鋼製後箱（背部箱體）適用於多數 KEF 工程安裝揚聲器。在做新裝揚聲器的預先佈線時使用，可密封揚聲器後部空間，減少聲音在揚聲器後部的消散。

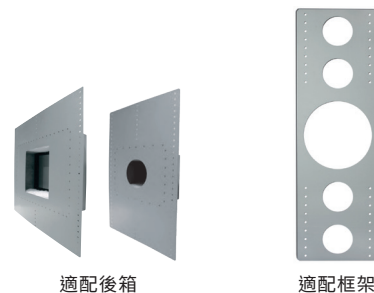

適配後箱

適配框架

規格

形狀	圓形	圓形	圓形	圓形	矩形	矩形
尺寸	Ci200R	Ci160R	Ci130R	Ci100R	Ci200L	Ci160L
切口 (mm)	Ø240mm	Ø196mm	Ø158mm	Ø118mm	334 x 238mm	274 x 194mm
切口 (in.)	Ø9.45in.	Ø7.71in.	Ø6.22in.	Ø4.65in.	13.15 x 9.37in.	10.79 x 7.64in.
適配框架	RIF200R	RIF160R	RIF130R	RIF100R	RIF200L	RIF160L
適配後箱	RNC200R	RNC160R	RNC130R	RNC100R	RNC200L	RNC160L
揚聲器	Ci200TRb Ci200QR Ci200.2CR Ci200ER Ci160ST* Ci200RR-THX ⁺⁺	Ci160TR Ci160QR Ci160.2CR Ci160CRds Ci160ER Ci110FCT* Ci115QCT* Ci160RR-THX ⁺⁺	Ci130QR Ci130.2CR Ci130ER	Ci100.2QR ⁺	Ci200QL	Ci160QL Ci160.2CL

形狀	方形	方形	方形	方形	高矩形	高矩形	高矩形
尺寸	Ci200S	Ci160S	Ci130S	Ci100S	Ci4100L	Ci3160L	Ci5160L
切口 (mm)	238 x 238mm	194 x 194mm	158 x 158mm	112 x 112mm	476 x 114mm	660 x 209mm	1052 x 209mm
切口 (in.)	9.37 x 9.37in.	7.64 x 7.64in.	6.22 x 6.22in.	4.41 x 4.41in.	18.74 x 4.49in.	25.98 x 8.23in.	41.42 x 8.23in.
適配框架	RIF200S	RIF160S	RIF130S	RIF100S	RIF4100L	RIF3160L	RIF5160L
適配後箱	RNC200S	RNC160S	RNC130S	RNC100S	N/A	N/A	N/A
揚聲器	Ci200Qsb-THX ⁺⁺ Ci200RS-THX ⁺⁺ Ci200QS	Ci160TS Ci160QS Ci160.2CS Ci160CSds Ci160ES	Ci130QS Ci130.2CS	Ci100QS	Ci4100QL-THX	Ci3160RLM-THX Ci3160RLb-THX Ci3160REFM-THX	Ci5160RLM-THX Ci5160REFM-THX

* 由於產品本身裝有後罩，因此適配後箱不適用於本產品。

+ 在這些型號安裝金屬後箱前，需首先將產品本身的塑膠後罩拆下。

++ 適配後箱不適用於本產品。

注意：某些配件僅在部分市場有售。請與當地的 KEF 銷售辦事處查詢是否有庫存。

KEF 保留在繼續研究和發展的情況下修改或更改規格的權利。E&OE。

THX 與 THX 標誌均為 THX 公司在特定管轄區內註冊的商標。THX 公司保留一切權利。